



# Coffret de répartition UHF 350 - 600 MHz



News

Fréquence	350 - 600 MHz
Impédance	50 Ω
Gamme de température	-30 à +70° C
Puissance	50 W
Connecteurs	N f
Protection foudre	20 kA - 500 v
Mise à la terre	Borne d'équipotentialité

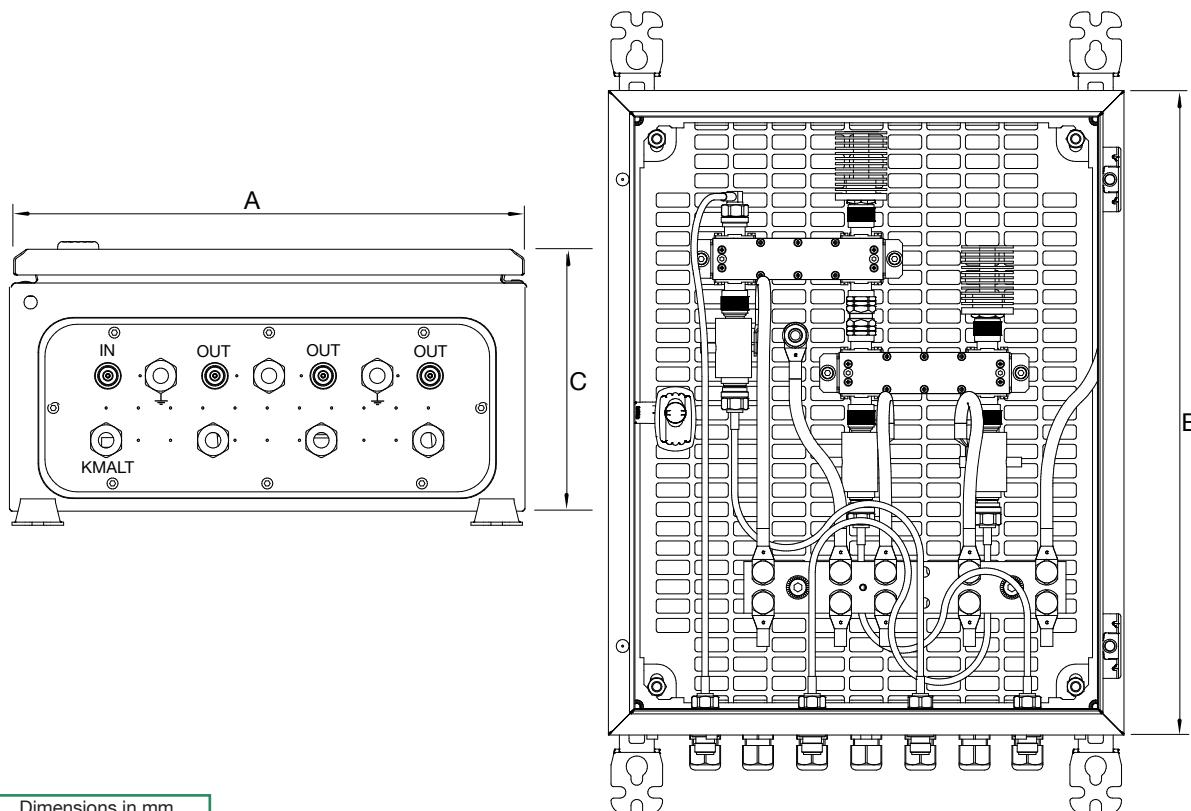

Nombre de sorties	Référence	Version	A	B	C
1	24 450 101	Coffret 1 Antenne vers 1 Emetteur	300	400	150
1	24 450 100	Grille 1 Antenne vers 1 Emetteur	300	400	150
2	24 450 103	Coffret 2 Antennes vers 1 Emetteur	300	400	150
2	24 450 102	Grille 2 Antennes vers 1 Emetteur	300	400	150
3*	24 450 104	Coffret 1 Antenne vers 3 Emetteurs	400	500	200
3	24 450 105	Coffret 3 Antennes vers 1 Emetteur	400	500	200
2	24 450 108	Grille 1 Antenne vers 2 Emetteurs	300	400	150
2	24 450 109	Coffret 2 Antennes vers 2 Emetteurs	300	400	150

\*1 voie à configurer manuellement