



# Coffret de répartition UHF 698 - 960 MHz



Fréquence	698 - 960 MHz
Impédance	50 Ω
Gamme de température	-30 à +70° C
Puissance	50 W
Connecteurs	N f
Protection foudre	20 kA - 500 v
Mise à la terre	Borne d'équipotentialité

News

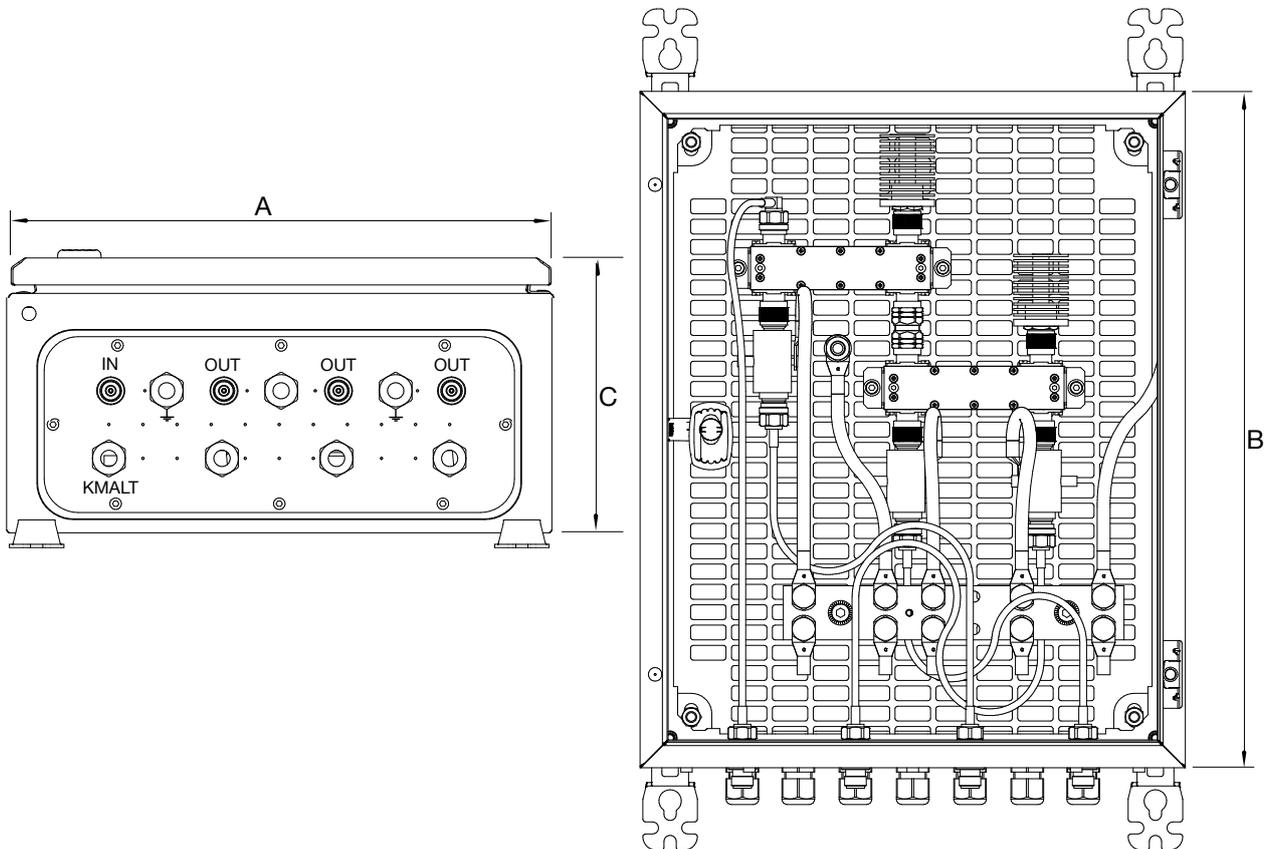

Dimensions in mm

Nombre de sorties	Référence	Version		A	B	C
3	24 450 106	Avec atténuateur	1 Antenne vers 3 Emetteurs	400	600	250
3	24 450 107	Sans atténuateur	1 Antenne vers 3 Emetteurs	400	600	250